



Fiche de réalisation

Isolation Thermique par l'Extérieur en fibre de bois + bardage

Comment allier isolation thermique et mise en valeur esthétique ... sans travaux à l'intérieur ? En réalisant une isolation thermique par l'extérieur.

Dans l'exemple ci-dessous, il s'agit d'une isolation à base de fibre de bois recouverte d'un bardage en peuplier thermotraité.

← Préparation




Isolation du sous-bassement en liège. Puis pose d'une ossature.



← Isolation

Pose de la laine de bois dans l'ossature.

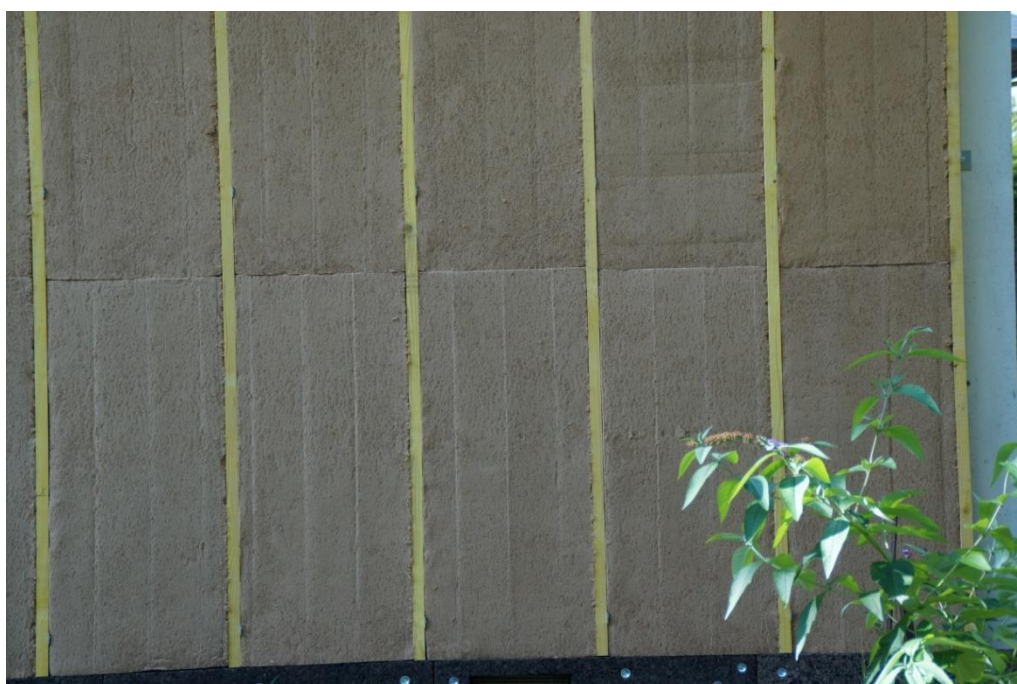

Protection de l'isolant par la pose d'un pare-pluie rigide en fibre de bois.



☛ *Finition*

Pose d'un lattage (lame d'air) et grille anti-rongeur. Puis pose, ici verticale, du bardage en peuplier BMT.



Merci à Jean-François !